INFORMATION PRODUIT

Date	08/11/2018
Numéro version	V0
Code article	1800186
Désignation	CHEYENNE KAWASAKI

CHEYENNE KAWASAKI

La tondeuse débroussailleuse autoportée **CHEYENNE** se distingue par sa solidité et sa fiabilité qui en fait un **instrument idéal pour le débroussaillage,** l'entretien des terrains en friche à végétation dense ou la tonte de hautes herbes.

La machine livrée nue peut être équipée de **3 plateaux différents** : 92 cm (débroussaillage) , 110 cm ou 132 cm (hautes herbes).

Les **roues agraires de grandes dimensions** et le **centre de gravité abaissé** assurent une **stabilité optimale même sur terrains accidentés** ce qui permet l'utilisation à proximité de cours d'eau ou de fossés.

Le **système de transmission 4x4** permet le travail en pente jusqu'à 40% (22°).

Les nombreux dispositifs de série simplifient le travail de l'opérateur et garantissent un confort ainsi qu'une sécurité totale durant l'utilisation :
- **Embrayage électromagnétique** des lames
- **Transmission hydrostatique** avec **régulateur de vitesse**
- **Tableau de bord électronique** et compteur horaire
- **Blocage de différentiel**
- **Arceau de sécurité** repliable et ceinture de sécurité.

INFORMATION PRODUIT

Date	08/11/2018
Numéro version	V0
Code article	1800186
Désignation	CHEYENNE KAWASAKI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme Modèle	Cylindrée (cm^3)	Alésage x course (mm)	Puissance ch/kW (tr/mn)	Couple maximum Nm (tr/mn)
KAWASAKI	4 Temps - Euro 2 FS 730 V (bicylindre)	726	78 x 76	26/19,1 (3600)	54,2 (2400)

Démarrage	Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)	16

Transmission

Type :	Hydrostatique 4x4
Blocage de différentiel :	Oui
Vitesses avant/arrière (km/h) :	9/6
Avancement :	Pédale et régulateur de vitesse électronique
Dimensions Pneus av/ar :	16 x 6,50-8 / 20 x 10,00-8

Coupe
(selon plateau)

Plateau de coupe :	Acier
Largeur de coupe (cm) :	92 / 110 / 132
Nombre de lame (92 / 110 / 132 cm) :	1 rotor - 2 lames fléaux / 3 doubles lames / 3 doubles lames
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe :	4 hauteurs de coupe réglables de 4 à 13,5 cm par un levier + 1 position de transport

Caractéristiques

Feux avant :	Lampes halogènes + feux LED
Afficheur électronique et compteur horaire :	Avec informations de maintenance et voyants d'alertes
Siège :	Ergonomique avec accoudoirs et ceinture de sécurité
Volant :	Ergonomique avec boule et réglable en hauteur
Train avant :	Boite hydrostatique Tuff Torq KH10N
Pente maximum :	40% (22°)
Chassis :	Acier renforcé
Poids (kg) selon largeur de coupe :	390 (92 cm) / 401 (110 cm) / 419 (132 cm)
Dimensions hors tout (L x h en cm)	235 x 174
Largeur hors tout (en cm) selon plateau (92 / 110 / 132)	104 / 116 / 136

Autres

Accessoires de série :	Arceau rabattable, boucliers avant et arrière
Kit mulching :	En option
Chargeur de batterie :	En option
Attelage :	En option
Rouleau à gazon :	En option
Remorque :	En option
Lame à neige	En option

Logistique

Poids brut (kg)	413
Longueur (cm)	235
Largeur (cm)	135
Hauteur (cm)	123

EAN

3 700303 270311

CHEYENNE KAWASAKI

Moteur **KAWASAKI FS 730 V** bicylindre de 726 cm^3 .
Modèle **professionnel haut de gamme** offrant une puissance de 26 ch et un couple élevé permet un travail efficace quelle que soit les conditions.

Accès facile au **réservoir de carburant** placé à l'avant de la machine.

Sa capacité de 16 litres associée à la faible consommation garantissent une **longue autonomie de travail**.

Bouchon de réservoir avec indicateur de niveau qui permet de visualiser immédiatement la quantité de carburant restante.

La **transmission hydrostatique 4 roues motrices** à commande au pied permet de faire varier aisément la vitesse d'avancement tout en ayant une motricité optimale sur tout type de terrain.

Le **régulateur de vitesse électronique** permet par un simple appuie sur le bouton de maintenir une vitesse fixe sans appuyer sur la commande d'avancement.

CHEYENNE KAWASAKI

Le **blocage de différentiel** s'effectue par une commande facilement accessible.

Il permet d'affronter toute sorte d'irrégularité sur n'importe quel type de terrain lorsque l'adhérence est précaire ou en **pente (jusqu'à 40% - 22°).**

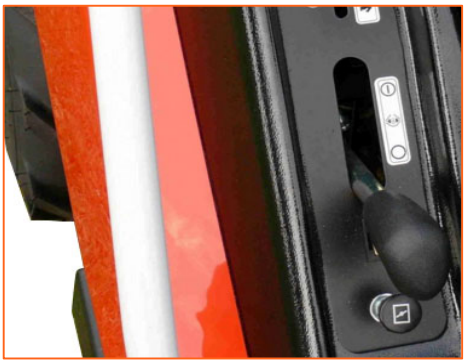

Les pneus agraires de grandes dimensions (AV 16x6,5-8 / AR 20x10-8) garantissent une adhérence optimale sur tous types de terrains.

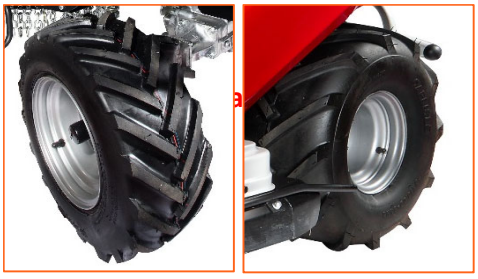

L'opérateur enclenche la lame simplement en appuyant sur le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique.**

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet **d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.**

Réglage centralisé de la hauteur de coupe en actionnant le levier de commande qui se trouve à gauche de l'opérateur (4 positions de travail + 1 position de transport).

CHEYENNE KAWASAKI

Le **tableau de bord comporte plusieurs indicateurs** qui servent à indiquer l'état des principales fonctions de la machine : charge de la batterie, réserve de carburant, pression d'huile moteur, etc...

Il comporte aussi le **compteur horaire** qui résume toutes les informations de service et permet de gérer les intervalles d'entretien programmés par le constructeur pour que la tondeuse soit toujours dans les meilleures conditions d'emploi.

Siège ergonomique réglable à l'aide d'un simple levier.

Les **accoudoirs sont rabattables** pour un confort maximal.

La **ceinture** garantie la sécurité de l'utilisateur lors d'utilisation en pente.

Les feux avant avec ampoules halogènes et à led assurent une bonne visibilité sur la zone à tondre, même lorsque la luminosité est faible.

Une **prise 12 volts** se trouve sur le côté droit de la machine.

Elle permet le branchement d'un téléphone mobile ou d'une lampe.

CHEYENNE KAWASAKI

L'accès au compartiment moteur est facilité grâce au capot basculant.

Le **volant est réglable en hauteur sans outil** grâce un à levier ergonomique.

Il est équipé d'une boule qui **facilite les manoeuvres**.

Les **boucliers avant et arrière** ainsi que les **protections latérales** garantissent une **protection optimale**.

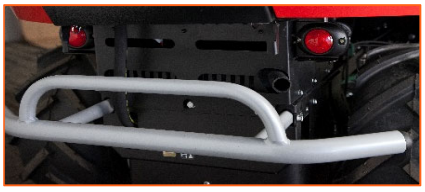

Le **robuste arceau** assure la sécurité lors du travail en pente.

Il est **facilement rabattable** en retirant une goupille pour faciliter le transport.

CHEYENNE KAWASAKI

Accessoires

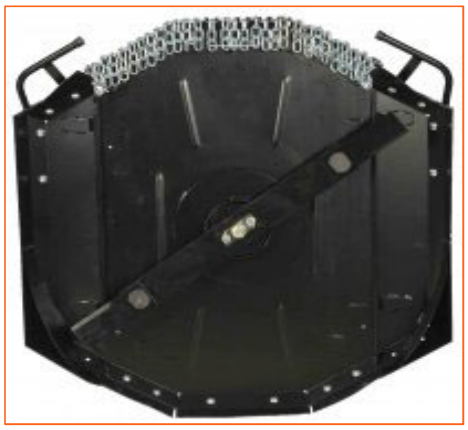

Plateau débroussaillage 92 cm :
Hauteur de coupe de 50 à 135 mm.

Monolame avec extrêmités flottantes assurant une largeur de coupe de 92 cm.
Ce système permet de **couper herbes, broussailles et branches** (roseaux, arbustes).

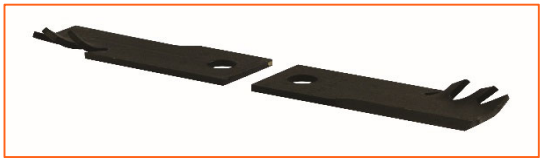

Lames mulching type "gator" idéales pour la tonte de prairie, permet de broyer finement l'herbe afin de laisser moins de résidus au sol.
(uniquement pour plateau débroussaillage 92 cm)
Réf.70163270

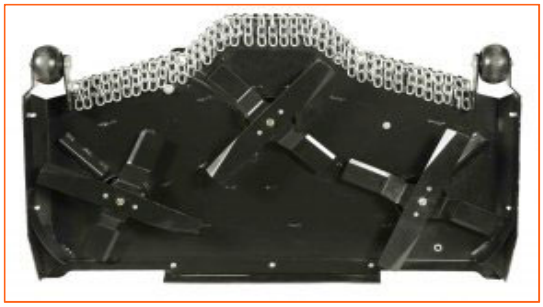

Plateau hautes herbes 110 cm 3 doubles lames.
Hauteur de coupe de 40 à 125 mm.
Réf.1806470

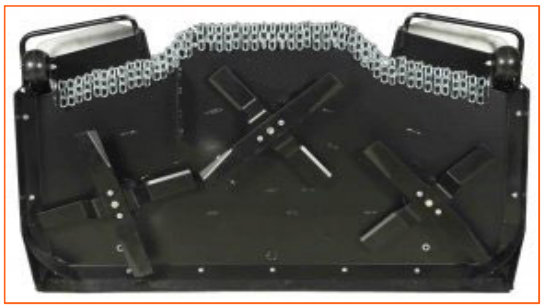

Plateau hautes herbes 132 cm 3 doubles lames.
Hauteur de coupe de 40 à 125 mm.
Réf.1806467

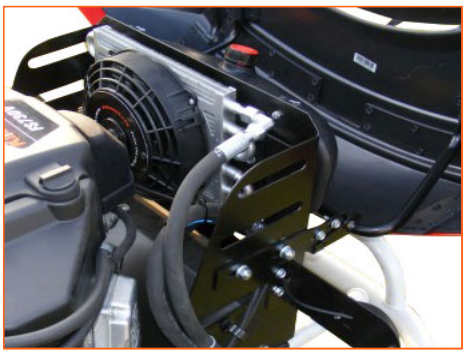

Kit de refroidissement de transmission :
(radiateur - ventilateur - durites)

Préconisé lors d'utilisation en fortes pentes ou en zone géographique chaude.
Réf.1806545

CHEYENNE KAWASAKI

Accessoires

Chargeur de batterie (en option) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible, sans outils.
Réf.1826425

Le **crochet d'attelage** (en option) permet de tracter (jusqu'à 250 kg) une remorque ou un rouleau de pelouse.
Réf.1806522

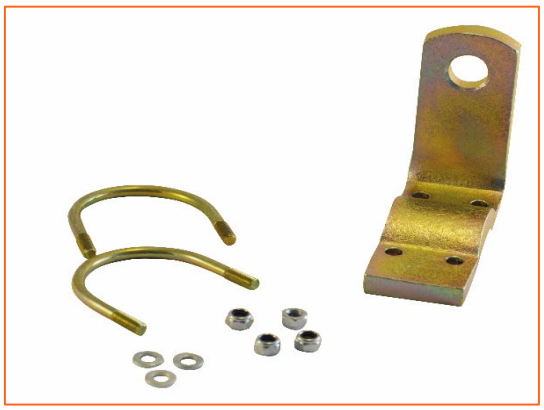

Remorque basculante pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.
Charge utile 500 kg, volume 350 litres.
Réf.1806660

Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.
Réf.1806630

CHEYENNE KAWASAKI

Accessoires

Lame à neige, largeur 150 cm avec raclette en acier
Réf.1806538 (nécessite l'adaptateur 1806543)