

INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|------------|
| Date | 20/10/2022 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920082 |
| Désignation | SDP 566 |



SDP 566



La débroussailleuse à roues professionnelle **SDP 566** permet d'éliminer efficacement les herbes hautes et les broussailles sur tous types de terrain, de la prairie au sous-bois, et convient même au-delà de 5000 m².

Les **7 vitesses d'avancement** permettent de s'adapter à la densité de la végétation et la marche arrière (inversion au guidon), favorise l'extraction de la machine. Le **différentiel** facilite les manoeuvres et peut être bloqué.

Le **guidon est réglable en hauteur et en déport** afin d'adapter la machine à votre taille et au terrain.

L'organe de coupe sur patins d'une largeur de 65 cm est **oscillant et déporté de l'arbre moteur** pour assurer une totale **protection en cas de chocs**.

La machine est **équipée de série avec 2 lames** (hautes herbes ou broussailles). Elle est **livrée avec un kit roues avant** permettant de s'adapter parfaitement au relief du terrain.

Les **roues sont traitées anti-crevaison**, et pour votre sécurité une poignée type « homme mort » présente au guidon, assure l'arrêt moteur.

INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|------------|
| Date | 20/10/2022 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920082 |
| Désignation | SDP 566 |



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

| Marque | Type - Norme | Modèle | Cylindrée (cm ³) | Frein moteur | Soupapes en tête |
|---|------------------|---------|------------------------------|--------------|----------------------|
| HONDA | 4 Temps - Euro 5 | GXV 390 | 389 | Non | Oui OHV |
| Puissance nette (kW/cv/rpm) | | | | | 7,6/10,2/3600 |
| Type de filtre à air | | | | | Sec, mousse + papier |
| Démarrage | | | | | Manuel |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | | | | | 2,1 |
| Couple maximum net (Nm/rpm) | | | | | 24,2/2500 |

Traction

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Transmission | Par friction avec inverseur de marche |
| Différentiel : | Mécanique, blocable au guidon |
| Nombre de vitesses | 7 AV (2 à 4,2 km/h) / 1 AR |
| Roues | Roues agraires 16x6,5x8 |

Système de coupe

| | |
|--|--|
| Carter | Flottant en acier |
| Largeur de travail (cm) | 70 |
| Hauteur de coupe (mm) | 55/77 |
| Nombre de positions de hauteur de coupe | 2 (entretoises sur la lame) |
| Type de lame | 2 lames de série, herbes hautes et débroussaillage |
| Entrainement de lame | Déporté, par courroie |
| Vitesse de rotation de lame (tr/min) | 2750 |
| Embrayage de lame | Oui |

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Guidon | Réglable en hauteur et déport |
| Châssis | 2 Patins + kit roues avant de série |
| Poids (kg) | 150 |
| Surface (m²) : | 5000 et plus |
| Pente maximum (%/°) : | 20/11 |
| Frein de lame : | Oui |
| Frein de parking : | Oui |

Homologies

| | |
|---|------|
| Répond aux normes : 2006/42/CE:mai 2006_2014/30/CE:février 2014_2011/65/CE:juin 2011 | |
| NF EN 12733:octobre 2018_NF EN ISO 14982:mai 2009 | |
| Niveau acoustique garantie (dB(A)) EN 12733:octobre 2018 | 105 |
| Niveau acoustique au poste de conduite (dB(A)) EN 12733:octobre 2018 | 88,6 |
| Niveau acoustique mesurée (dB(A)) EN 12733:octobre 2019 | 101 |
| Niveau de vibration (m/s²) EN 12733:octobre 2018 | 4,2 |

Autres

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Equipements optionnels | Kit chaînes |
|-------------------------------|-------------|

Garantie

| | |
|--|--|
| | 2 ans machine, 12 ans disponibilité pièces |
|--|--|

Logistique

| | |
|------------------------|-----|
| Poids brut (kg) | 190 |
| Longueur (cm) | 147 |
| Largeur (cm) | 81 |
| Hauteur (cm) | 94 |

EAN



INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|------------|
| Date | 20/10/2022 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920082 |
| Désignation | SDP 566 |



SDP 566

Puissant moteur 4 temps HONDA, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Couple élevé à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



Transmission par chaîne et courroie avec **7 vitesses d'avancement** (2 à 4,2 km/h) et une marche arrière.

Levier de changement de vitesses facilement accessible et inversion depuis le guidon.



Roues agraires (16 x 6,5 x 8) avec produit **anti-crevaison** assurant une adhérence parfaite en toutes conditions.



Sécurité optimale grâce au **frein de parking**.



INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|------------|
| Date | 20/10/2022 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920082 |
| Désignation | SDP 566 |




SDP 566

Afin de faciliter les manoeuvres, la machine est équipée d'un **différentiel** est bloquable depuis le guidon.



Largeur de travail de 70 cm avec **carter de coupe en acier oscillant** s'adaptant parfaitement au relief du terrain.

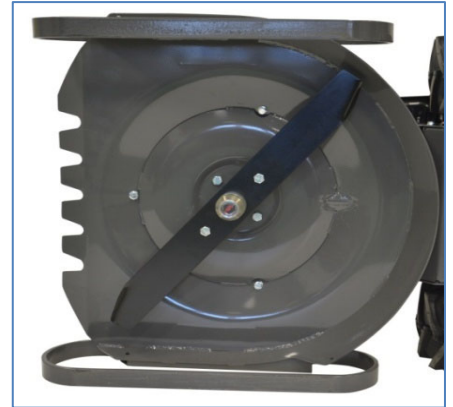

Les patins s'adaptent parfaitement au relief du terrain même en présence de trous ou de hautes herbes et broussailles.



Entrainement de lame par courroie pour assurer une totale protection en cas de chocs.



INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|------------|
| Date | 20/10/2022 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920082 |
| Désignation | SDP 566 |



SDP 566

La machine est **livrée de série avec 2 lames** :

- Lame hautes herbes (fig.a)
- Lame débroussaillage (fig.b)




Guidon réglable en hauteur et en déport à l'aide d'une seule poignée.

Poignées en caoutchouc pour une **prise en main confortable**.



Embrayage de la lame commandé par un levier au guidon assurant un maximum de sécurité.

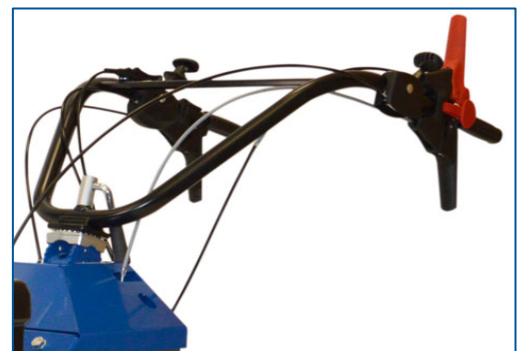

INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|------------|
| Date | 20/10/2022 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1920082 |
| Désignation | SDP 566 |



SDP 566

Le **kit roues avant** est livré de série avec la machine :
Il accroît la maniabilité lors des opérations de tonte et de fauchage.



Les **roues avant** sont **pivotantes et verrouillables** à l'aide d'un simple loquet.



Les **deux déflecteurs (latéral et frontal)** protègent efficacement contre les projections éventuelles.



Le **Kit chaînes** en option (réf. 1976265) permet de travailler sur des terrains difficiles où sont présents cailloux ou souches.

