

## INFORMATION PRODUIT

Date	20/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	580 890 05
Désignation	HC 605 E



# HC 605 E



Le taille-haie **HC 605 E** est léger et idéal pour les travaux d'entretien de vos haies.

Doté d'une **poignée pivotante et de lames de haute qualité**, il est en mesure de répondre aux particuliers exigeants qui souhaitent tailler leurs haies.

- **Poignée pivotante sur 5 positions**, tous les 45°.
- **Lames en acier trempé**, très résistantes, leur affutage au diamant limite les opérations d'aiguisage.
- **Engrenages de réducteur en acier**.
- **Double interrupteur de sécurité** assurant un arrêt immédiat des lames.

## INFORMATION PRODUIT

Date	20/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	580 890 05
Désignation	HC 605 E



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Type	Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Fusible de protection thermique
Electrique	600	230	50	Oui

### Homologations

<b>Pression acoustique (dB(A))</b> Lpa av EN 60745-2-15 :	78
<b>Niveau sonore mesuré (dB(A))</b> 2000/14/EC - EN 60745-2-15 - EN ISO 3744 :	95,4
<b>Niveau sonore garantie (dB(A))</b> Lwa 2000/14/EC - EN 60745-1 - EN 60745-2-15 - EN ISO 3744 :	98
<b>Niveau de vibration (m/s<sup>2</sup>)</b> EN 60745-1 - EN 60745-2-15 :	2,3 (SX) - 2,9 (DX)

### Ergonomie

<b>Protection :</b>	Transparente
<b>Poignée Avant:</b>	Plastique avec revêtement caoutchouc
<b>Poignée Arrière :</b>	Plastique avec revêtement caoutchouc / Pivotante à 180° sur 5 positions
<b>Sécurité :</b>	Double interrupteur de sécurité

### Système de coupe

<b>Type de lame :</b>	Double (acier)
<b>Longueur de lame (mm) :</b>	550
<b>Pas de lame (mm) :</b>	30
<b>Epaisseur max de coupe (mm) :</b>	20
<b>Cadence de coupe (coup/minute) :</b>	3400

### Poids

<b>Poids (kg) :</b>	3,6
---------------------	-----

### Logistique

<b>Poids brut (kg)</b>	4,5
<b>Longueur (cm)</b>	108
<b>Largeur (cm)</b>	21
<b>Hauteur (cm)</b>	20

### EAN



## INFORMATION PRODUIT


Date	20/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	580 890 05
Désignation	HC 605 E



# HC 605 E

**Doubles lames en acier de haute qualité** avec barre de renfort (fig.a).

La coupe laser et l'affutage au diamant apportent une **grande résistance**.

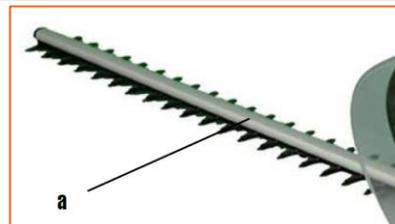

**Double interrupteur de sûreté** (fig.a) sur les poignées garantissant la protection totale de l'opérateur.

Arrêt de lame automatique après avoir relâché la poignée.



**Réducteur avec engrenages en acier.**



**Accès facilité au système d'entraînement des lames.**



**Poignée pivotante à 180°** sur 5 positions intermédiaires.



**Déflexeur transparent** pour ne pas gêner la vision sur le travail.

**Poignées recouvertes de caoutchouc** pour un meilleur confort.



**Système de fixation du câble** pour éviter d'endommager la connexion électrique.

