

INFORMATION PRODUIT

Date	27/08/2015
Numéro version	V0
Réf / Code article	58029050 / 1820694
Désignation	HC 750 E



HC 750 E



Le taille-haie **HC 750 E** combine les avantages des taille-haies électriques (silence, poids réduit, maniabilité) aux performances des modèles thermiques.

Doté d'une **poignée pivotante et de lames de haute qualité**, il est en mesure de répondre aux particuliers exigeants devant tailler des haies de grandes dimensions et aux jardiniers professionnels.

- **Poignée pivotante sur 3 positions**, tous les 90°.
- **Lames en acier trempé**, très résistantes leur affutage au diamant limite les opérations d'aiguisage.
- **Engrenages de réducteur en acier montés sur roulement à billes** et doté d'un nouveau système d'arrêt des lames "SYNCROSTOP" pour assurer un arrêt immédiat.
- **Protection thermique** protégeant le moteur en cas de surcharge.

INFORMATION PRODUIT

Date	27/08/2015
Numéro version	V0
Réf / Code article	58029050 / 1820694
Désignation	HC 750 E



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type	Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Fusible de protection thermique
Electrique	700	230	50	Oui

Homologations

Pression acoustique (dB(A)) Lpa av EN 50144-2-15 :	86
Niveau sonore mesuré (dB(A)) 2000/14/EC - EN 50144-2-15 - EN ISO 3744 :	94,9
Niveau sonore garantie (dB(A)) Lwa 2000/14/EC - EN 60745-1 - EN 50144-2-15 - EN ISO 3744 :	97
Niveau de vibration (m/s²) EN ISO 50144-2-15 :	<2,5

Ergonomie

Protection :	Transparente
Poignée Avant:	Plastique
Poignée Arrière :	Plastique / Pivotante à 180° sur 3 positions
Sécurité :	Double interrupteur de sécurité

Système de coupe

Type de lame :	Double (acier)
Longueur de lame (mm) :	700
Pas de lame (mm) :	30
Epaisseur max de coupe (mm) :	12
Cadence de coupe (coup/minute) :	2400

Poids

Poids (kg) :	4,3
---------------------	-----

Logistique

Poids brut (kg)	5,4
Largeur (cm)	30
Longueur (cm)	120
Hauteur (cm)	12

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	27/08/2015
Numéro version	V0
Réf / Code article	58029050 / 1820694
Désignation	HC 750 E



HC 750 E


Lames en acier de haute qualité avec tranchants en tête pour assurer une coupe toujours nette et précise.




Double interrupteur de sûreté sur la poignée garantissant la protection totale de l'opérateur (a).
Arrêt de lame automatique après avoir relâché la poignée.



Réducteur avec engrenages en acier montés sur roulements à bille et doté d'un nouveau système d'arrêt des lames « Syncrostop » pour un arrêt immédiat.

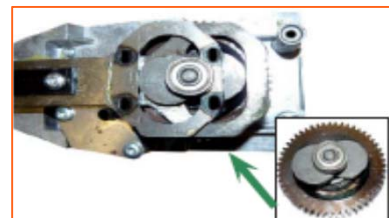

Moteur de 700 watt équipé d'un fusible de protection thermique (b).

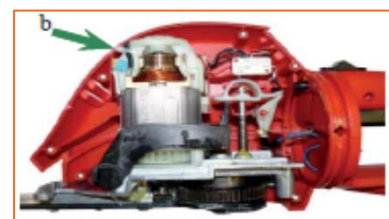

Poignée pivotante à 180° sur 3 positions intermédiaires.



Déflexeur transparent pour ne pas gêner la vision sur le travail.



Système de fixation du câble pour éviter d'endommager la connexion électrique.

