

## INFORMATION PRODUIT

Date	15/10/2021
Numéro version	V0
Référence	820 339 2E5
Désignation	LUX 55 HXF PRO



# LUX 55 HXF PRO



La tondeuse **LUX 55 HXF PRO** pour les professionnels et les utilisateurs exigeants permet grâce à ses solutions techniques et ergonomiques un travail efficace.

Sa construction robuste, son **système de réglage de hauteur de coupe centralisé** ainsi que son guidon réglable garantissent confort et facilité d'utilisation.

**L'opération de réglage** de hauteur de coupe **est simple et rapide** grâce à la poignée facilement accessible possédant 9 positions.

Bac de ramassage de **80 litres souple**.

Les solutions professionnelles comme le **guidon renforcé** réglable sur 4 positions et la **transmission en aluminium avec 3 vitesses d'avancement** garantissent fiabilité et durée de vie maximale.

**Roues aluminium** de grandes dimensions (208 mm AV, 235 mm AR) idéales pour terrains inclinés ou accidentés.

Pare-chocs avant avec **poignée de transport et tube de renfort**.

## INFORMATION PRODUIT

Date	15/10/2021
Numéro version	V0
Référence	820 339 2E5
Désignation	LUX 55 HXF PRO



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Frein moteur	Soupapes en tête
HONDA	4 Temps - Euro 5	GXV 160	163	Oui	Oui OHV
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1,4

### Transmission

Avancement :	Tractée avec boîte de vitesse
Vitesse d'avancement (km/h) :	2,2/3,6/4,5
Roues :	Aluminium
Dimensions des roues AV / AR (mm) :	208/235

### Coupe

Dispositif de réglage de la hauteur :	Centralisé
Hauteur de coupe (mm) :	20 à 75
Nombre de positions de hauteur de coupe :	9
Largeur de coupe (cm) :	53
Type de lame :	Ventilée et mulching de série
Embrayage de lame :	Oui
Carter :	Aluminium

### Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 :	89
Puissance acoustique assuré (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN ISO 535-1/5395-2/3744 :	98
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> ) EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 :	5,7
Incertitude (m/s <sup>2</sup> ) EN 12096 :	1,5

### Bac de ramassage

Type :	Souple
Capacité du bac (L) :	80
Indicateur bac plein :	Non

### Equipements

Protection frontale :	Oui, renfort en acier tubulaire
Kit mulching :	De série
Tableau de commandes :	Non
Type de guidon :	Renforcé et réglable sur 4 positions

### Caractéristiques

Surface (m <sup>2</sup> ) :	2300 à 2600
Poids (kg) :	63,3

### Garantie

5 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées
--

### Logistique

Poids brut (kg)	68
Longueur (cm)	106
Largeur (cm)	59
Hauteur (cm)	48

EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	15/10/2021
Numéro version	V0
Référence	820 339 2E5
Désignation	LUX 55 HXF PRO



# LUX 55 HXF PRO


**Moteur 4 temps HONDA**, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

**Couple élevé à tous les régimes** : une coupe nette et un rendement constant même en cas de végétation très dense.



**Transmission professionnelle en aluminium (b) avec boîte de vitesse (a)** garantissant fiabilité et durée de vie maximale.

**3 vitesses d'avancement** : 2,2/3,6/4,5 km/h

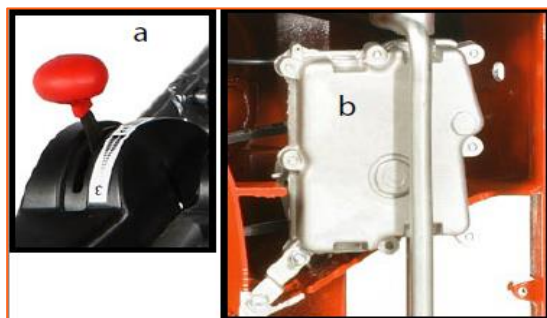

Les **roues aluminium de grandes dimensions** (235 mm AR et 208 mm AV) avec un nouveau profil de la bande de roulement, garantissent un avancement fluide et optimal sur tous les terrains.

Le **pare-chocs avant en acier** avec poignée de transport protège davantage le carter contre les chocs accidentels.



**Dispositif de réglage de hauteur de coupe centralisé** : Commandé par une poignée (a) il permet de régler en toute simplicité et sans effort 9 hauteurs de coupe comprises entre 20 et 75 mm.



## INFORMATION PRODUIT

Date	15/10/2021
Numéro version	V0
Référence	820 339 2E5
Désignation	LUX 55 HXF PRO



# LUX 55 HXF PRO

### **Carter en aluminium moulé sous pression :**

Il assure une forte résistance aussi bien mécanique que contre la corrosion.

**Large canal d'éjection** conçu pour exploiter au maximum le flux d'air afin de remplir totalement le bac.




**Bac de ramassage de 80 litres** souple avec une protection en toile sur la partie supérieure protégeant l'opérateur des poussières.



### **Lame et obturateur mulching de série.**

Conversion facile en mulching il suffit de remplacer le bac par l'obturateur (a) prévu à cet effet et d'échanger la lame (b).

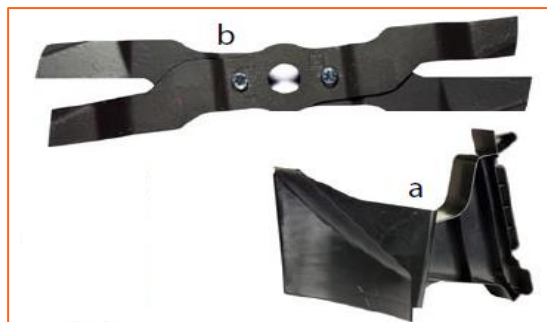

Le **logement pour objets** (c), peut s'utiliser pour déposer tous les objets utilisés pendant le travail (gants, boissons...)

