

INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1820636
Désignation	MHV 3600



MHV 3600



La motobineuse transformable **MHV 3600** est idéale pour entretenir votre potager, labourer votre terre ou butter vos pommes de terre.

Elle possède une **boîte de vitesse mécanique** (2 vitesses avant + 1 vitesse arrière) avec carter en aluminium et pignons en acier traité. Cela vous permet une **grande facilité d'utilisation** et s'adapte selon les travaux à effectuer (vitesse de travail de 28 à 165 tr/min).

Ses fraises sont démontables pour **réduire la largeur de travail** et **s'adapter à la taille des rangs**. La béquille de terrage possède 2 positions (sol dur ou tendre) et se règle en profondeur.

Vos cultures adjacentes seront protégées grâce aux **disques protège plantes**. Cette motobineuse peut préparer les sols jusqu'à 32 cm de profondeur.

Le **guidon de forme elliptique** permet une préhension plus souple de la motobineuse lors de son fonctionnement. Il est **réglable en hauteur** afin d'adapter la machine à votre taille mais également en **déport** afin de vous permettre de suivre la motobineuse sans piétiner le travail effectué. Son transport est facilité grâce à la **roue avant escamotable**.

Afin d'effectuer d'autres travaux, elle peut être équipée **d'accessoires** comme un kit labour ou un arrache pomme de terre.

INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1820636
Désignation	MHV 3600



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Soupapes en tête
RATO	4 Temps - Euro 2	R210	212	Oui (OHV)
Type de Filtre				Filtre en mousse à bain d'huile
Démarrage				Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)				3,6

Traction

Transmission	Courroie + chaîne
Diamètre d'arbre sortie de pont (mm)	25 (cylindrique)
Nombre de vitesses	2 AV/ 1 AR, boîte de vitesses mécanique, commande au guidon
Régime fraise (tr/min)	2 vitesses avant : 28 à 67 / 67 à 165 1 vitesse arrière : 20

Fraises

Ø des fraises (cm)	32
Largeur de travail (cm)	35/55/80
Nombre de fraises	3 + 3 + disques protège plantes
Type de couteaux (nombre)	En acier, 4 mm d'épaisseur (x24)
Pic de terrage	Mobile en rotation, réglable en hauteur

Homologations

Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN709+A4	83,3
Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s²) NF EN709+A4	4,7

Caractéristiques

Guidon	Elliptique, réglable en hauteur et en déport
Châssis	Acier renforcé
Roue avant (Ø en cm)	En plastique (20)
Poids (kg)	60

Logistique

Poids brut (kg)	66
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	80

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1820636
Désignation	MHV 3600



MHV 3600

Moteur **RATO R210** de 212 cm³ qui se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



Transmission à chaîne lubrifiée par graisse, profil très étroit pour faciliter l'insertion et la progression des fraises dans la terre.



Roulements à billes étanches et joints de protection sur l'arbre des fraises.



Boîte de vitesses mécanique très compacte dotée de **2 vitesses avant et 1 vitesse arrière**.

Son **carter est en aluminium** et ses engrenages en acier ce qui la rend robuste et fiable.



Les **fraises** sont composées de **3 + 3 couteaux** avec disques protège plantes.

Elles sont démontables et utilisables dans **3 largeurs différentes** : 35, 55 ou 80 cm.

Les **24 couteaux en acier** ont une épaisseur de 4 mm.

INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1820636
Désignation	MHV 3600



MHV 3600


Le **pic de terrage possède 2 positions** (sol dur ou tendre).
Il est mobile en rotation et est **réglable en profondeur**.



Guidon réglable en hauteur et en déport pour un meilleur confort d'utilisation sur n'importe quel type de terrain.



Le guidon se retourne, ce qui permet de **réduire l'encombrement** lors du remisage ou du transport.

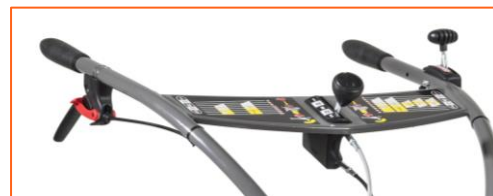

Leviers ergonomiques pour assurer à l'opérateur un maximum de confort durant le travail.



Roue de transport avant facilitant les déplacements de la machine. Celle-ci est **escamotable** sans outils.

INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1820636
Désignation	MHV 3600



MHV 3600

ACCESSOIRES

Kit labour

Réf.1979230

- Paire de roues 4,00 x 8 - Paire de moyeux fixes
- Paire de masses de roue (2 x 21,5 kg)
- Masse frontale 18 kg + support
- Charrue simple 5 pouces



Arrache pomme de terre

Réf.1976590



Brabant 1/2 tour 5 pouces

Réf. 1976549

Liaison directe



Butteur réglable

Réf. 1976591

(fixation sur porte outil du kit labour)



Paire de moyeux 3/4 de tour pour arbre de transmission Ø 25 mm

Réf. 1979250



INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1820636
Désignation	MHV 3600




MHV 3600

ACCESSOIRES

Herse à dents flexible

Réf.1976564

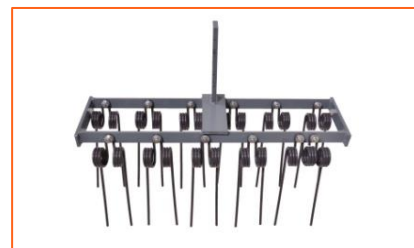

Kit butteur + roues fer

Réf.1806305



Kit régénérateur de gazon

Réf. 1976460

(fixation sur porte outil du kit labour)



Paroir à allée 60 cm

Réf. 1976758

(fixation sur porte outil du kit labour)



Lame niveleuse / à neige 100 cm

Réf. 1977162

