

INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	68509101
Désignation	PW 125 C



PW 125 C



Le nettoyeur **PW 125 C** est conçu pour les opérations de nettoyage à l'extérieur de la maison, au jardin et au garage. Il est équipé d'une **pompe en aluminium** avec des pistons en acier.

Le système "**Total stop**", qui arrête le moteur lorsque la lance de lavage se ferme, permet des économies d'eau.

Les **roues facilitent le déplacement** tandis que les **supports permettent un rangement facile** du tuyau et du câble d'alimentation.

Il est **livré de série avec plusieurs accessoires** :

- demi-lance
- tête jet réglable
- tête rotabuse
- tête détergent
- hydrobrosse fixe

INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	68509101
Désignation	PW 125 C



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type	Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)
Electrique	2350	240	50

Pompe

Type	Aluminium
Culasse	Aluminium
Pistons	3 pistons axiaux en acier
Pression (bars)	150
Débit (l/h)	498
Température d'eau minimum/maximum (°C)	5 / 40

Equipements de série

Matière / longueur du flexible haute pression (m)	Plastique / 8
Réservoir de détergent (contenance en litres)	0,7
Enrouleur de tuyau	Oui

Accessoires et options

Lance ou buse à jet réglable	De série
Lance ou buse rotojet	De série
Buse à mousse	De série
Hydrobrosse fixe	De série
Hydrobrosse rotative	En option
Kit filtre à eau	En option
Kit nettoyage canalisation	En option
Kit sablage	Non
Système de lavage sol	En option

Dimensions : longueur x largeur x hauteur (cm)	33 x 28 x 84
Poids (kg)	8

Logistique

Poids brut (kg)	10,2
Longueur (cm)	57
Largeur (cm)	38
Hauteur (cm)	30

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	25/10/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	68509101
Désignation	PW 125 C




PW 125 C


Moteur électrique monophasé 2350 W et protection thermique pour sauvegarder le moteur en cas de surcharge électrique et de surchauffe.



Pompe en aluminium avec 3 pistons axiaux en acier (b) et système "Total stop" (c).

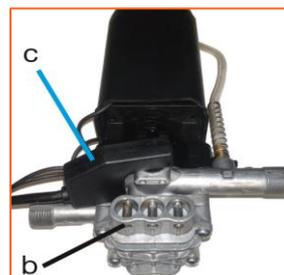


Système "Total stop", qui coupe le moteur lorsque la lance de lavage se ferme, ce qui permet de faire des économies d'eau.

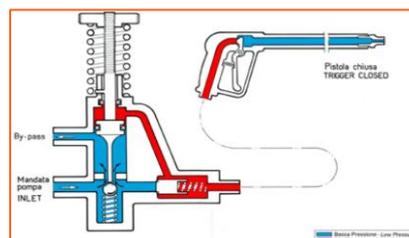

Nombreux dispositifs conçus pour le confort d'utilisation :

- **Roues et poignées de transport** (a-d)
- **Supports** de rangement (b)
- **Enrouleur de tuyau** (c-d)
- **Réservoir de détergent** (b)

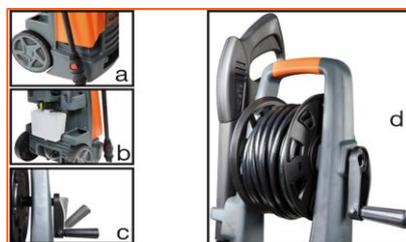

Nombreux accessoires de série :

- demi-lance (a)
- pistolet avec protection (b)
- tête jet réglable (c)
- tête rotabuse (d)
- tête détergent (e)
- flexible 8 mètres (f)
- hydrobrosse fixe (g)

