

## INFORMATION PRODUIT

Date	09/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920428
Désignation	STV 3800



# STV 3800



La motobineuse transformable **STV 3800** est idéale pour entretenir votre potager, labourer votre terre ou butter vos pommes de terre.

Elle possède une **boîte de vitesse mécanique** (2 vitesses avant + 1 vitesse arrière) avec carter en aluminium et pignons en acier traité. Cela vous permet une **grande facilité d'utilisation** et s'adapte selon les travaux à effectuer (vitesse de travail de 28 à 165 tr/min).

Ses fraises sont démontables pour **réduire la largeur de travail** et s'adapter à la **taille des rangs**. La béquille de terrage possède 2 positions (sol dur ou tendre) et se règle en profondeur.

Vos cultures adjacentes seront protégées grâce aux **disques protège plantes**. Cette motobineuse peut préparer les sols jusqu'à 32 cm de profondeur.

Le **guidon de forme elliptique** permet une préhension plus souple de la motobineuse lors de son fonctionnement. Il est **réglable en hauteur** afin d'adapter la machine à votre taille mais également en **déport** afin de vous permettre de suivre la motobineuse sans piétiner le travail effectué. Son transport est facilité grâce à la **roue avant escamotable**.

Afin d'effectuer d'autres travaux, elle peut être équipée **d'accessoires** comme un kit labour ou un arrache pomme de terre.

## INFORMATION PRODUIT

Date	09/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920428
Désignation	STV 3800



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Soupapes en tête
B&S	4 Temps - Euro 2	950 Series	208	Oui (OHV)
Type de Filtre				Filtre mousse à bain d'huile
Démarrage				Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)				3,1

### Traction

Transmission		Courroie + chaîne
Diamètre d'arbre sortie de pont (mm)		25 (cylindrique)
Nombre de vitesses		2 AV/ 1 AR, boîte de vitesses mécanique, commande au guidon
Régime fraise (tr/min)		2 vitesses avant : 28 à 67 / 67 à 165 1 vitesse arrière : 20

### Fraises

Ø des fraises (cm)		32
Largeur de travail (cm)		35/55/80
Nombre de fraises		3 + 3 + disques protège plantes
Type de couteaux (nombre)		En acier, 4 mm d'épaisseur (x24)
Pic de terrage		Mobile en rotation, réglable en hauteur

### Homologations

Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN709+A4		83
Niveau de vibration aux mains de l'opérateur (m/s <sup>2</sup> ) NF EN709+A4		5,5

### Caractéristiques

Guidon		Elliptique, réglable en hauteur et en déport
Châssis		Acier renforcé
Roue avant (Ø en cm)		En plastique (20)
Poids (kg)		60

### Logistique

Poids brut (kg)	66
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	80

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	09/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920428
Désignation	STV 3800



# STV 3800

Moteur **Briggs & Stratton 950 Series** de 208 cm<sup>3</sup> se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La chemise en fonte garantie longévité et fiabilité alors que la **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



**Transmission à chaîne** lubrifiée par graisse, profil très étroit pour faciliter l'insertion et la progression des fraises dans la terre.



**Roulements à billes étanches et joints de protection** sur l'arbre des fraises.

**Boîte de vitesses mécanique** très compacte dotée de **2 vitesses avant et 1 vitesse arrière**.



Son **carter est en aluminium** et ses engrenages en acier ce qui la rend robuste et fiable.

Les **fraises** sont composées de **3 + 3 couteaux** avec disques protège plantes.

Elles sont démontables et utilisables dans **3 largeurs différentes** : 35, 55 ou 80 cm.



Les **24 couteaux en acier** ont une épaisseur de 4 mm.

## INFORMATION PRODUIT

Date	09/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920428
Désignation	STV 3800



# STV 3800

Le **pic de terrage possède 2 positions** (sol dur ou tendre).  
Il est mobile en rotation et est **réglable en profondeur**.



**Guidon réglable en hauteur et en déport** pour un meilleur confort d'utilisation sur n'importe quel type de terrain.



Le guidon se retourne, ce qui permet de **réduire l'encombrement** lors du remisage ou du transport.



**Leviers ergonomiques** pour assurer à l'opérateur un maximum de confort durant le travail.



**Roue de transport** avant facilitant les déplacements de la machine. Celle-ci est **escamotable** sans outils.

## INFORMATION PRODUIT

Date	09/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920428
Désignation	STV 3800



# STV 3800

## ACCESSOIRES

### Kit labour


Réf.1979230

- Paire de roues 4,00 x 8 - Paire de moyeux fixes
- Paire de masses de roue (2 x 21,5 kg)
- Masse frontale 18 kg + support
- Charrue simple 5 pouces



### Arrache pomme de terre

Réf.1976590

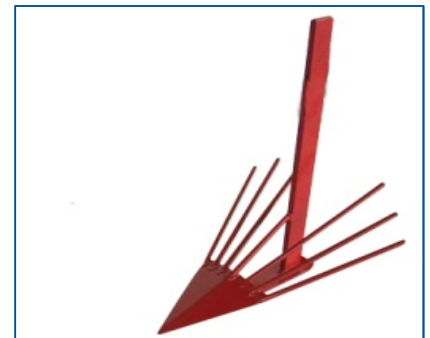

### Brabant 1/2 tour 5 pouces

Réf. 1976549

Liaison directe



### Butteur réglable

Réf. 1976591

(fixation sur porte outil du kit labour)



### Paire de moyeux 3/4 de tour pour arbre de transmission Ø 25 mm

Réf. 1979250



## INFORMATION PRODUIT

Date	09/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1920428
Désignation	STV 3800




# STV 3800

## ACCESSOIRES

### Herse à dents flexible

Réf.1976564

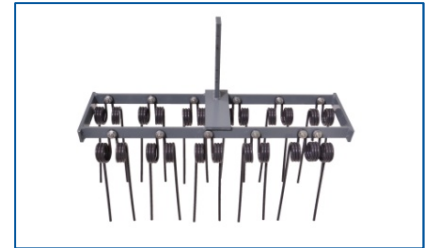

### Kit butteur + roues fer

Réf.1806305



### Kit régénérateur de gazon

Réf. 1976460

(fixation sur porte outil du kit labour)



### Paroir à allée 60 cm

Réf. 1976758

(fixation sur porte outil du kit labour)



### Lame niveleuse / à neige 100 cm

Réf. 1977162

