

## INFORMATION PRODUIT

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Date           | 19/02/2021      |
| Numéro version | V0              |
| Code article   | 681 290 34      |
| Désignation    | TUAREG 92 K 4x4 |



# TUAREG 92 K 4x4



La tondeuse débroussaileuse autoportée **TUAREG 92 K 4x4** se distingue par sa solidité et sa fiabilité qui en fait un **instrument idéal pour le débroussaillage** et l'entretien des terrains en friche à végétation dense.

Grâce à son **robuste groupe de coupe** (monolame à extrémités flottantes), elle permet d'intervenir dans toutes les conditions où l'emploi d'une débroussaileuse normale s'avère difficile.

Idéale sur les grandes surfaces où se trouvent arbustes, buissons, rejets ou encore en sous-bois.

Les **roues agraires de grandes dimensions** et le **centre de gravité abaissé** assurent une **stabilité optimale même sur terrains accidentés** ce qui permet l'utilisation à proximité de cours d'eau ou de fossés.

Le **système de transmission 4x4** permet le travail en pente jusqu'à 36% (20°).

Les nombreux dispositifs de série simplifient le travail de l'opérateur et garantissent un confort et une sécurité totale durant l'utilisation :

- **Embrayage électromagnétique** des lames,
- **Transmission hydrostatique** avec **régulation de vitesse MICRODRIVE**
- **Blocage de différentiel**
- **Arceau de sécurité** repliable

## INFORMATION PRODUIT

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Date           | 19/02/2021      |
| Numéro version | V0              |
| Code article   | 681 290 34      |
| Désignation    | TUAREG 92 K 4x4 |



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

| Marque  | Type - Norme     | Modèle           | Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) | Alésage x course (mm) | Puissance ch/kW (tr/mn) | Couple maximum Nm (tr/mn) |
|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| EMAK  | 4 Temps - Euro 2 | K2400 AVD V-twin | 708                          | 77x76                 | 24/17,9 (3600)          | 45 (2400)                 |
| <b>Démarrage</b>                              |                  |                  |                              |                       |                         | Electrique                |
| <b>Capacité du réservoir de carburant (L)</b> |                  |                  |                              |                       |                         | 19                        |

### Transmission

|  |   |
|--|---|
| <b>Type :</b>                          | Hydrostatique 4x4                                     |
| <b>Blocage de différentiel :</b>       | Oui par une pédale                                    |
| <b>Vitesses avant/arrière (km/h) :</b> | 9/5   |
| <b>Avancement :</b>                    | Levier à main avec régulateur de vitesse "Microdrive" |
| <b>Dimensions Pneus av/ar :</b>        | 16x6,50-8/20x10,00-8                                  |

### Coupe

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Plateau de coupe :</b>        | Acier  |
| <b>Largeur de coupe (cm) :</b>   | 92   |
| <b>Nombre de lame :</b>          | 1 rotor - 2 lames fléaux   |
| <b>Enclenchement des lames :</b> | Embrayage électromagnétique  |
| <b>Hauteur de coupe :</b>        | 5 hauteurs de coupe réglables de 5 à 10 cm par un levier + 1 position de transport |

### Caractéristiques

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Feux avant :</b>                           | Lampes halogènes + feux LED          |
| <b>Compteur horaire :</b>                     | Oui avec informations de maintenance |
| <b>Siège :</b>                                | Ergonomique                          |
| <b>Volant :</b>                               | Ergonomique avec boule               |
| <b>Train avant :</b>                          | Acier mécano soudé                   |
| <b>Rayon de braquage mini /cm :</b>           | 180                                  |
| <b>Pente maximum :</b>                        | 36% (20°)                            |
| <b>Chassis :</b>                              | Acier renforcé                       |
| <b>Poids (kg) :</b>                           | 350                                  |
| <b>Dimensions hors tout (L x l x h en cm)</b> | 231 x 101 x 151                      |

### Autres

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Accessoires de série :</b> | Arceau rabattable, boucliers avant et arrière |
| <b>Kit mulching :</b>         | En option                                     |
| <b>Chargeur de batterie :</b> | En option                                     |
| <b>Attelage :</b>             | En option                                     |
| <b>Rouleau à gazon :</b>      | En option                                     |
| <b>Remorque :</b>             | En option                                     |
| <b>Lame à neige</b>           | En option                                     |

### Logistique

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Poids brut (kg)</b> | 422 |
| <b>Longueur (cm)</b>   | 235 |
| <b>Largeur (cm)</b>    | 113 |
| <b>Hauteur (cm)</b>    | 116 |

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Date           | 19/02/2021      |
| Numéro version | V0              |
| Code article   | 681 290 34      |
| Désignation    | TUAREG 92 K 4x4 |



# TUAREG 92 K 4x4


**Moteur 4 temps EMAK K2400 AVD** de 708 cm<sup>3</sup> doté d'un système qui réduit au minimum les vibrations transmises à l'utilisateur, améliorant ainsi le confort pendant le travail.



Accès facile au **réservoir de carburant** placé à l'avant de la machine (fig.a)

Sa capacité de 19 litres associée à la faible consommation garantissent une **longue autonomie de travail**.

**Bouchon de réservoir avec indicateur de niveau** (fig.b), permet de visualiser immédiatement la quantité de carburant restante.

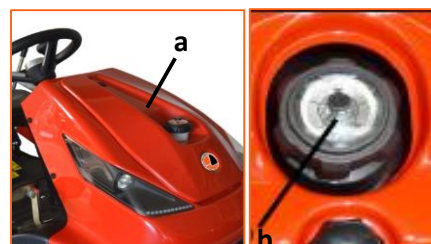

La **transmission hydrostatique 4 roues motrices** à commande manuelle (fig. a) permet de faire varier aisément la vitesse d'avancement tout en ayant une motricité optimale sur tout type de terrain.



Le **régulateur de vitesse MICRODRIVE** permet par enclenchement du levier (b) de maintenir une vitesse fixe sans appuyer sur la commande d'avancement.

Le **blocage de différentiel** s'effectue avec une commande au pied.

Il permet d'affronter toute sorte d'irrégularité sur n'importe quel type de terrain lorsque l'adhérence est précaire ou en pente (jusqu'à 32% - 18°).



**Les pneus agraires de grandes dimensions** (AV 16x6,5-8-AR 20x10-8) garantissent une adhérence optimale sur tous types de terrains.



## INFORMATION PRODUIT

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Date           | 19/02/2021      |
| Numéro version | V0              |
| Code article   | 681 290 34      |
| Désignation    | TUAREG 92 K 4x4 |



# TUAREG 92 K 4x4

**Carter de coupe en acier** avec déflecteurs latéraux rabattables (fig.a).  
Déflecteur avant assuré par chaînes (fig.c)



**Monolame avec extrémités flottantes** (b) assurant une largeur de coupe de 92 cm.


Ce système permet de **couper herbes, broussailles et branches** (roseaux, arbustes)



L'opérateur enclenche la lame simplement en appuyant sur le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique** (fig.a)

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet **d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups**.

Un voyant lumineux (fig.b) informe l'opérateur de la rotation des lames.

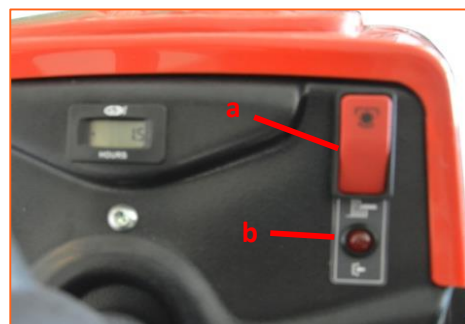

**Réglage centralisé de la hauteur de coupe** en actionnant le levier de commande qui se trouve à gauche de l'opérateur (5 positions de travail de 5 à 10 cm + 1 position de transport)



**Les feux avant avec ampoules halogènes et à led** assurent une bonne visibilité sur la zone à tondre, même lorsque la luminosité est faible.



## INFORMATION PRODUIT

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Date           | 19/02/2021      |
| Numéro version | V0              |
| Code article   | 681 290 34      |
| Désignation    | TUAREG 92 K 4x4 |



# TUAREG 92 K 4x4

Le **compteur horaire** résume toutes les informations de service et permet de gérer les intervalles d'entretien programmés par le constructeur pour que la tondeuse soit toujours dans les meilleures conditions d'emploi.

Le volant possède une boule afin de **faciliter les manoeuvres**.

**Siège ergonomique réglable** à l'aide d'un simple levier.

Les **boucliers avant et arrière** ainsi que les **protections latérales** garantissent une **protection optimale**.

Le **robuste arceau** assure la sécurité lors du travail en pente.

**Facilement rabattable** pas une simple poignée (fig.b) pour faciliter le transport.

L'**accès au compartiment moteur est facilité** grâce au capot basculant (fig.a).



## INFORMATION PRODUIT

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Date           | 19/02/2021      |
| Numéro version | V0              |
| Code article   | 681 290 34      |
| Désignation    | TUAREG 92 K 4x4 |



# TUAREG 92 K 4x4

## Accessoires

**Lames mulching type "gator"** idéales pour la tonte de prairie, permet de broyer finement l'herbe afin de laisser moins de résidus au sol.



**Chargeur de batterie** (en option) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible, sans outils.

Réf.1826425



Le **crochet d'attelage** (en option) permet de tracter (jusqu'à 250 kg) une remorque ou un rouleau de pelouse.

Réf.1806522



**Remorque basculante** pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.

Charge utile 500 kg, volume 350 litres.

Réf.1806660



## INFORMATION PRODUIT

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Date           | 19/02/2021      |
| Numéro version | V0              |
| Code article   | 681 290 34      |
| Désignation    | TUAREG 92 K 4x4 |



# TUAREG 92 K 4x4

## Accessoires

**Rouleau à gazon** idéal pour compacter le terrain après le semis.  
Réf.1806630



**Lame à neige**, largeur 120 cm avec raclette en caoutchouc  
Réf.1806524

