

INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Date | 24/10/2018 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1821239 |
| Désignation | KP Classic 5.12 - 12/180 |



KP Classic 5.12 - 12/180



Le nettoyeur haute pression à eau chaude **KP Classic 5.12 - 12/180** est conçu pour un **usage professionnel** grâce à son moteur triphasé de 3700 Watts et sa pression de 180 bars associée au débit de 720 L/h.

Il est idéal pour le nettoyage de grandes surfaces et pour le lavage des sols ou de machines ainsi que toutes les opérations nécessitant le pouvoir détergent de l'eau chaude.

L'eau chaude (jusqu'à 110°C) peut être couplée à un détergent aspiré en basse pression dans le réservoir interne ou dans un réservoir externe. Le ravitaillement se fait facilement grâce aux larges bouchons de remplissage. Le transport du nettoyeur est facilité grâce aux roues et aux poignées amovibles.

La **pompe en aluminium avec culasse en laiton et pistons en céramique** garantit fiabilité et durée de vie.

La **chaudière verticale avec serpentin à double spirale** offre un rendement thermique élevé. Elle est alimentée par un **réservoir de gasoil de 15 litres**.

L'utilisation du nettoyeur est facilitée par le tableau de commande regroupant l'interrupteur marche/arrêt, le réglage de température ainsi que les différents voyants d'alerte.

INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Date | 24/10/2018 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1821239 |
| Désignation | KP Classic 5.12 - 12/180 |



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

| Type | Puissance absorbée / puissance moteur (W) | Tension (V) | Fréquence (Hz) |
|------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|
| Electrique | 4800 / 3700 | 400 | 50 |

Pompe

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Type | Aluminium |
| Culasse | Laiton |
| Pistons | 3 piston axiaux en céramique |
| Pression (bars) | 180 |
| Débit (l/h) | 720 |
| Température d'eau maximum (°C) | 110 |

Equipements de série

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Matière / longueur du flexible haute pression (m) | Caoutchouc / 10 |
| Réservoir de détergent (contenance en litres) | 3,5 |
| Enrouleur de tuyau | Non |
| Réservoir de gasoil (contenance en litres) | 15 |

Accessoires et options

| | |
|------------------------------|-----------|
| Lance ou buse à jet réglable | En option |
| Lance ou buse rotojet | En option |
| Lance à mousse | Non |
| Hydrobrosse fixe | Non |
| Hydrobrosse rotative | En option |
| Kit filtre à eau | En option |
| Kit nettoyage canalisation | En option |
| Kit sablage | En option |
| Système de lavage sol | Non |

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Dimensions : longueur x largeur x hauteur (cm) | 95 x 62 x 85 |
| Poids (kg) | 95 |

Logistique

| | |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 100 |
| Longueur (cm) | 100 |
| Largeur (cm) | 65 |
| Hauteur (cm) | 100 |

EAN



INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Date | 24/10/2018 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1821239 |
| Désignation | KP Classic 5.12 - 12/180 |




KP Classic 5.12 - 12/180

Moteur électrique 2 pôles (2800 tr/min) triphasé de 3700 W et protection thermique pour sauvegarder le moteur en cas de surcharge électrique et de surchauffe.

Pompe type AXR en aluminium avec culasse laiton et 3 pistons axiaux en céramique.



Système "Total stop" temporisé qui coupe le moteur lorsque la lance de lavage se ferme, ce qui permet de faire des économies d'eau.

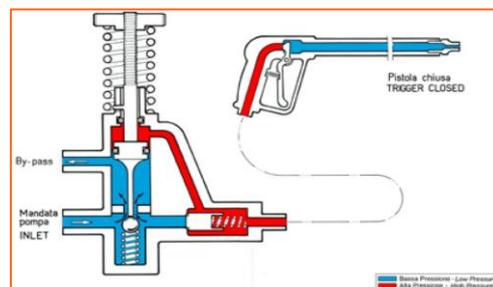

Réservoir de gazole (15 litres) et de détergent (3,5 litres) incorporés.

Le remplissage se fait aisément par les deux bouchons.



Panneau de commandes avec protection de la pompe, interrupteur de démarrage, **bouton de réglage de la température** d'eau (max 110°C) et manomètre permettant de visualiser la pression.



INFORMATION PRODUIT

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Date | 24/10/2018 |
| Numéro version | V0 |
| Réf / Code article | 1821239 |
| Désignation | KP Classic 5.12 - 12/180 |



KP Classic 5.12 - 12/180

Pare-chocs avant et arrière.

Roue avant avec frein.



Poignées de transport amovibles.



Accès à tous les composants internes facilité par un carénage unique.

